

VSH SudoPress Kupfer Gas Bogen 45° (2 x Press)



Gruppe: SPG5041V kategorie: fittings product line: VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG5041V ist ein Gas Bogen 45 Grad mit zwei Pressverbindungen, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674184	12	50x20x20 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651362207
6674186	14	56x38x22 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651362214
6674195	15	55x20x20 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651362238
6674197	16	59x40x24 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651362245
6674206	18	60x25x20 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651362252
6674217	22	70x40x30 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	03430651362269
6674228	28	85x40x35 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651362283
6674239	35	110x50x50 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651362290
6674241	42	130x55x55 mm	0,27 kg	Beutel (1 stk)	03430651362306
6674250	54	150x80x80 mm	0,37 kg	Beutel (1 stk)	03430650362314

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (45°)
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG5041V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
6674184	12	12,0	DN10	26	8	12,0	DN10	26	8	15	45
6674186	14	14,0	DN12	30	8	14,0	DN12	30	8	18	45
6674195	15	15,0	DN12	30	8	15,0	DN12	30	8	18	45
6674197	16	16,0	DN12	31	9	16,0	DN12	31	9	18	45
6674206	18	18,0	DN15	31	9	18,0	DN15	31	9	22	45
6674217	22	22,0	DN20	34	11	22,0	DN20	34	11	27	45
6674228	28	28,0	DN25	38	14	28,0	DN25	38	14	34	45
6674239	35	35,0	DN32	38	13	35,0	DN32	38	13	42	45
6674241	42	42,0	DN40	52	16	42,0	DN40	52	16	51	45
6674250	54	54,0	DN50	60	19	54,0	DN50	60	19	65	45

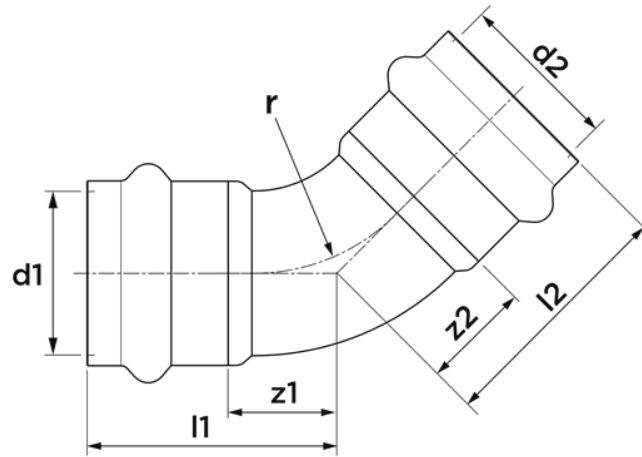

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6674184	0,15kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	EPD
6674186	0,19kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
6674195	0,2kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	EPD
6674197	0,22kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6674206	0,26kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6674217	0,37kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	0,28kgCO ₂ e	EPD
6674228	0,49kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	EPD
6674239	0,61kgCO ₂ e	0,64kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	EPD
6674241	1,33kgCO ₂ e	1,39kgCO ₂ e	1kgCO ₂ e	EPD
6674250	1,83kgCO ₂ e	1,92kgCO ₂ e	1,37kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 SPG5041V - jpg

📎 Diagram - png