

VSH SudoPress Kupfer Gas Übergangsmuffe (Press x Innengewinde)



Gruppe: SPG4270GV **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG4270GV ist eine Gas Übergangsmuffe mit einer Pressverbindung und einem Innengewinde, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6672100	14xRp3/8	36x25x25 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651359894
6672096	14xRp1/2	41x32x32 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651359870
6673832	15xRp1/2"	39x27x27 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651359900
6673843	15xRp3/4"	45x30x30 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651359917
6673845	16xRp1/2	41x32x32 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651359924
6673847	16xRp3/4	45x37x37 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651359931
6673854	18xRp1/2"	45x25x25 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651359948
6673865	18xRp3/4"	40x33x33 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651359955
6673887	22xRp3/4"	45x35x35 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651359986
6673801	22xRp1"	45x45x45 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651359962
6673876	22xRp1/2"	40x35x35 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651359979
6673810	28xRp1"	50x35x35 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651359993
6673898	35xRp1 1/4"	60x50x50 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651360005
6673909	42xRp1 1/2"	70x50x50 mm	0,22 kg	Beutel (1 stk)	03430650360013
6673821	54xRp2"	90x90x70 mm	0,38 kg	Beutel (1 stk)	03430650360020

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	messing, rotguss
Materialien	Rotguss, Messing (CW617N, EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Press (V), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG4270GV
UNSPS	40172507


Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6672100	14xRp3/8	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672096	14xRp1/2	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6673832	15xRp1/2"	15,0	DN12	24	2	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6673843	15xRp3/4"	15,0	DN12	25	3	26,9	3/4" (DN20)	15	2	29
6673845	16xRp1/2	16,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6673847	16xRp3/4	16,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6673854	18xRp1/2"	18,0	DN15	24	2	21,3	1/2" (DN15)	9	2	24
6673865	18xRp3/4"	18,0	DN15	25	3	26,9	3/4" (DN20)	15	2	29

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6673887	22xRp3/4"	22,0	DN20	26	3	26,9	3/4" (DN20)	9	2	29
6673801	22xRp1"	22,0	DN20	26	3	33,7	1" (DN25)	11	2	36
6673876	22xRp1/2"	22,0	DN20	24	1	21,3	1/2" (DN15)	25	1	29
6673810	28xRp1"	28,0	DN25	26	2	33,7	1" (DN25)	10	2	36
6673898	35xRp1 1/4"	35,0	DN32	29	4	42,4	1 1/4" (DN32)	9	2	42
6673909	42xRp1 1/2"	42,0	DN40	38	2	48,3	1 1/2" (DN40)	21	2	46
6673821	54xRp2"	54,0	DN50	43	2	60,3	2" (DN50)	26	2	60

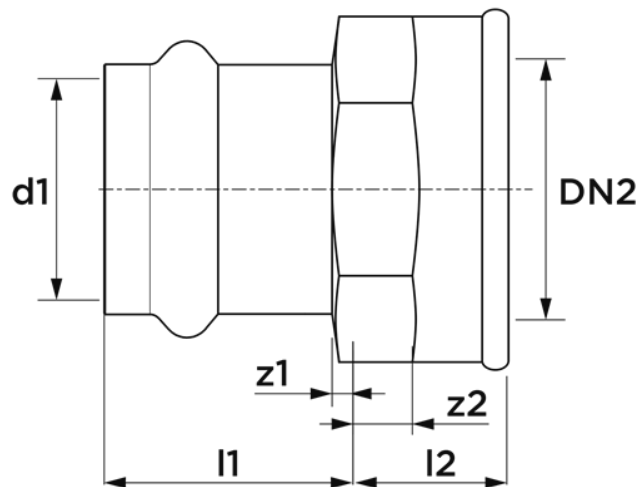

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6672100	0,19kgCO2e	0,2kgCO2e	0,14kgCO2e	EPD
6672096	0,33kgCO2e	0,34kgCO2e	0,25kgCO2e	EPD
6673832	0,25kgCO2e	0,26kgCO2e	0,19kgCO2e	EPD
6673843	0,32kgCO2e	0,34kgCO2e	0,24kgCO2e	EPD

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6673845	0,33kgCO2e	0,35kgCO2e	0,25kgCO2e	EPD
6673847	0,42kgCO2e	0,44kgCO2e	0,31kgCO2e	EPD
6673854	0,25kgCO2e	0,26kgCO2e	0,19kgCO2e	EPD
6673865	0,31kgCO2e	0,33kgCO2e	0,23kgCO2e	EPD
6673887	0,34kgCO2e	0,35kgCO2e	0,25kgCO2e	EPD
6673801	0,69kgCO2e	0,72kgCO2e	0,51kgCO2e	EPD
6673876	0,29kgCO2e	0,31kgCO2e	0,22kgCO2e	EPD
6673810	0,67kgCO2e	0,7kgCO2e	0,5kgCO2e	EPD
6673898	0,71kgCO2e	0,74kgCO2e	0,53kgCO2e	EPD
6673909	1,09kgCO2e	1,14kgCO2e	0,82kgCO2e	EPD
6673821	1,87kgCO2e	1,96kgCO2e	1,4kgCO2e	EPD

Medien

 SPG4270GV - jpg

 Diagram - png

 SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass - pdf

 SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf