

Funkvernetzbarer Rauchwarnmelder RA360F



RA360F

Art.Nr. 10111

TECHNISCHE DATEN:

Betriebsspannung: austauschbare 3 V Lithium-Batterie CR17450 (mitgeliefert, kalkulatorische Lebensdauer: 5 Jahre)

Sensor: foto-elektronisch

Funkfrequenz: 868 MHz

Warnton: 85 dB(A) bei 3 m Entfernung

Abmessungen: Ø 110 x 36 mm

- Funk-Rauchmelder mit integriertem Funkmodul
- Einfaches Testen und Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses
- Entnahmesperre verhindert unbefugte Demontage
- Geprüft nach EN 14604, entspricht der Anforderung der DIN 14676

Erweiterbar zum smarten Funk-Gefahrenmeldesystem

Optionales Zubehör

Hitzemelder

HA360F


Art.Nr. 10112

Wassermelder

WA360F

Art.Nr. 10113

Vernetzung RA360F



Bis zu insgesamt 12 Funk-Melder können miteinander vernetzt werden. Bei Raucherkennung durch einen Melder alarmieren alle vernetzten Melder, die sich innerhalb der Funkreichweite des auslösenden Geräts befinden. Nur Melder innerhalb einer Wohneinheit dürfen vernetzt werden.

Smarte Erweiterung für Funk-Gefahrenmelder



SW360F

Art.Nr. 10114

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: 230 V

Sirenenlautstärke: 95 dB (A), 50 Hz

Anzahl anmeldbarer Melder: max. 12

Funkfrequenz: 868 MHz

WLAN-Frequenz: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

USB-Ausgang: 5 V, Relaismodul RE06 anschließbar

Abmessungen: 79 x 79 x 34 mm (Gehäuse)

Verfügbare App „MeinWarnSystem“

iPhone/iPad: ab iOS 9.0

Android Smartphone/Tablet: ab 5.0

Smart-Sirene

- Bis zu 12 Funk-Gefahrenmelder können an der Smart-Sirene angemeldet werden
- Sorgt für ein zusätzliches optisches und akustisches Warnsignal
- Repeaterfunktion zur Optimierung der Funkreichweite bei zentraler Positionierung der Sirene
- Integriertes WLAN-Modul ermöglicht App-Zugriff auf alle Melder mit Alarmmeldungen über Push-Nachricht
- Dauerversorgung über 230 V Steckdose
- Integrierter Notstromakku sichert den Betrieb bei Netzausfall
- Zur Aktivierung eines Schaltkontakts im Alarmfall kann ein USB-Relaismodul angeschlossen werden

Optionales Zubehör

USB-Relaismodul

RE06

Art.Nr. 10115

Funk-Rauchwarnmelder

Details siehe oben.

Funk-Hitzemelder

- Für die Küche oder andere Räume, in denen Dampf oder Staub Fehlalarme auslösen könnten
- Mit integriertem Funkmodul und Sirene (85 dB(A))
- Alarmmeldung bei ca. 54° bis 70° C


Funk-Wassermelder

- Zur Überwachung von austretendem Wasser, z.B. bei Wasch- und Spülmaschinen oder Wasserrohren
- Detektiert Wasser durch Elektroden an der Geräteunterseite
- Mit integriertem Funkmodul und Sirene (85 dB(A))


Vernetzungsbeispiel



Funktionsprinzip Smart-Sirene SW360F

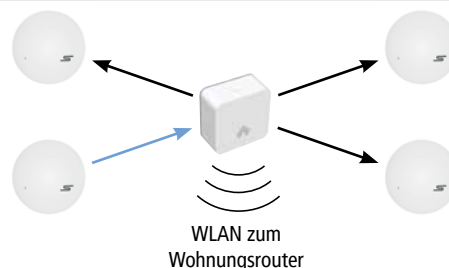

Warnung und Testen per App*



Die kostenlose App bietet eine Reihe an Vorteilen:

- Komponenten können sehr einfach an der Smart-Sirene angemeldet und mit einem individuellen Gerätenamen versehen werden
- Die App ermöglicht das Testen der Melder, die Anzeige der Qualität der Funkverbindung sowie die Anzeige des Batteriezustands
- Zur schnellen und einfachen Lokalisierung im Alarmfall, sowie bei schwachen Batterien, sendet die App eine Push-Benachrichtigung mit Angabe des auslösenden Melders

Video ansehen:



* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.