

VSH XPress Kupfer Übergangsmuffe (Press x Innengewinde)



Gruppe: 6270G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Das VSH XPress Übergangsmuffe 6270G ist ein gerade Verbinder aus Rotguss mit einer Pressanschluss und einem Innengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4801269	12xRp3/8"	20x20x30 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	05022050202727
4801271	12xRp1/2"	25x25x35 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	05022050202888
4801280	15xRp3/8"	21x24x35 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	05022050203069
4801291	15xRp1/2"	25x25x38 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050013422
4801302	15xRp3/4"	30x30x40 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	05022050203342
4801313	18xRp1/2"	25x25x38 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	05022050203502
4801324	18xRp3/4"	30x30x40 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	05022050203663
4801335	22xRp1/2"	30x30x35 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050203823
4801346	22xRp3/4"	30x30x40 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	05022050013439
4801357	22xRp1"	36x38x44 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050203984
4801368	28xRp3/4"	35x35x40 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050204141
4801379	28xRp1"	35x35x45 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	05022050013446
4801381	28xRp1 1/4"	37x47x48 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	05022050177056
4805691	35xRp3/4"	30x35x45 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	05022050241665
4801390	35xRp1"	42x45x47 mm	0,15 kg	Beutel (5 stk)	05022050204318
4806076	64xRp2 1/2"	85x85x120 mm	0,65 kg	Karton (1 stk)	05022050389541
4801401	35xRp1 1/4"	45x45x50 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	05022050013453
4801412	42xRp1 1/4"	47x54x54 mm	0,16 kg	Beutel (1 stk)	05022050204370
4801423	42xRp1 1/2"	50x53x53 mm	0,22 kg	Beutel (1 stk)	05022050380951
4801434	54xRp2"	63x65x65 mm	0,31 kg	Beutel (1 stk)	05022050380968

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Press (M), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6270G
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
4801269	12xRp3/8"	12,0	DN10	17	0	17,2	3/8" (DN10)	14	6	20
4801271	12xRp1/2"	12,0	DN10	18	0	21,3	1/2" (DN15)	17	8	22
4801280	15xRp3/8"	15,0	DN12	20	2	17,2	3/8" (DN10)	14	6	20
4801291	15xRp1/2"	15,0	DN12	20	3	21,3	1/2" (DN15)	18	8	25
4801302	15xRp3/4"	15,0	DN12	21	5	26,9	3/4" (DN20)	19	8	30
4801313	18xRp1/2"	18,0	DN15	19	2	21,3	1/2" (DN15)	18	8	25
4801324	18xRp3/4"	18,0	DN15	20	2	26,9	3/4" (DN20)	19	9	30
4801335	22xRp1/2"	22,0	DN20	20	1	21,3	1/2" (DN15)	17	7	30

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
4801346	22xRp3/4"	22,0	DN20	20	0	26,9	3/4" (DN20)	19	9	30
4801357	22xRp1"	22,0	DN20	21	3	33,7	1" (DN25)	22	11	37
4801368	28xRp3/4"	28,0	DN25	23	3	26,9	3/4" (DN20)	17	7	37
4801379	28xRp1"	28,0	DN25	23	3	33,7	1" (DN25)	22	10	37
4801381	28xRp1 1/4"	28,0	DN25	24	2	42,4	1 1/4" (DN32)	24	10	46
4805691	35xRp3/4"	35,0	DN32	29	4	26,9	3/4" (DN20)	15	4	30
4801390	35xRp1"	35,0	DN32	24	5	33,7	1" (DN25)	22	10	42
4806076	64xRp2 1/2"	64,0	DN60	49	1	76,1	2 1/2" (DN65)	40	9	82
4801401	35xRp1 1/4"	35,0	DN32	25	3	42,4	1 1/4" (DN32)	25	11	46
4801412	42xRp1 1/4"	42,0	DN40	30	0	42,4	1 1/4" (DN32)	22	8	46
4801423	42xRp1 1/2"	42,0	DN40	29	3	48,3	1 1/2" (DN40)	25	11	48
4801434	54xRp2"	54,0	DN50	34	3	60,3	2" (DN50)	25	11	48

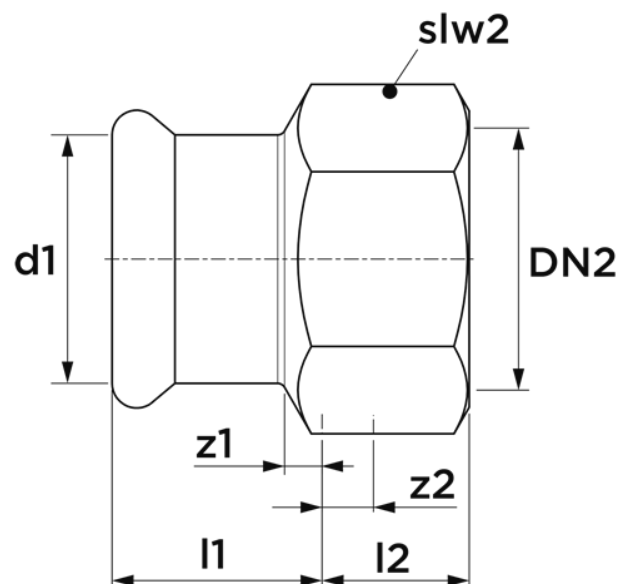

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4801269	0,08kgCO2e	0,09kgCO2e	0,05kgCO2e	EPD
4801271	0,13kgCO2e	0,14kgCO2e	0,08kgCO2e	EPD
4801280	0,1kgCO2e	0,11kgCO2e	0,06kgCO2e	EPD
4801291	0,14kgCO2e	0,16kgCO2e	0,08kgCO2e	EPD
4801302	0,18kgCO2e	0,21kgCO2e	0,11kgCO2e	EPD
4801313	0,15kgCO2e	0,17kgCO2e	0,09kgCO2e	EPD
4801324	0,19kgCO2e	0,22kgCO2e	0,11kgCO2e	EPD
4801335	0,26kgCO2e	0,3kgCO2e	0,15kgCO2e	EPD
4801346	0,12kgCO2e	0,14kgCO2e	0,07kgCO2e	EPD
4801357	0,28kgCO2e	0,32kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
4801368	0,37kgCO2e	0,43kgCO2e	0,22kgCO2e	EPD
4801379	0,29kgCO2e	0,33kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
4801381	0,43kgCO2e	0,49kgCO2e	0,25kgCO2e	EPD
4805691	0,33kgCO2e	0,37kgCO2e	0,23kgCO2e	EPD
4801390	0,6kgCO2e	0,69kgCO2e	0,43kgCO2e	EPD
4806076	2,65kgCO2e	3,02kgCO2e	1,9kgCO2e	EPD
4801401	0,57kgCO2e	0,64kgCO2e	0,41kgCO2e	EPD
4801412	0,66kgCO2e	0,75kgCO2e	0,47kgCO2e	EPD
4801423	0,88kgCO2e	1kgCO2e	0,63kgCO2e	EPD
4801434	1,27kgCO2e	1,44kgCO2e	0,91kgCO2e	EPD

Medien

⬇ 6270G - png

⬇ Diagram - png

⬇ MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf