

VSH XPress Kupfer T-Stück reduziert (3 x Press)



Gruppe: 7127 **kategorie: fittings** **product line: VSH XPress Kupfer**

Bei VSH XPress 7127 handelt es sich um ein reduziertes T-Stück aus Kupfer mit drei Pressanschlüssen. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4801711	15x12x12	23x43x65 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	05022050192264
4801775	18x15x15	23x45x75 mm	0,1 kg	Beutel (10 stk)	05022050128980
4801808	22x15x15	30x53x80 mm	0,14 kg	Beutel (10 stk)	05022050014580
4801819	22x15x18	25x50x80 mm	0,12 kg	Beutel (10 stk)	05022050130013
4801830	22x18x15	81x51x31 mm	0,13 kg	Beutel (10 stk)	05022050130778
4801841	22x18x18	30x53x80 mm	0,14 kg	Beutel (10 stk)	05022050131270
4801896	28x18x22	36x59x89 mm	0,17 kg	Beutel (5 stk)	05022050194343
4801918	28x22x22	35x60x90 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	05022050385338
4805438	28x15x22	35x55x90 mm	0,18 kg	Beutel (5 stk)	05022050194954
4805449	35x22x22	110x65x45 mm	0,25 kg	Beutel (5 stk)	05022050385413
4805451	35x22x28	43x66x108 mm	0,29 kg	Beutel (5 stk)	05022050385475
4805460	35x28x28	40x65x115 mm	0,29 kg	Beutel (5 stk)	05022050385499
4805471	42x35x35	55x55x130 mm	0,36 kg	Beutel (5 stk)	05022050195012
4805680	54x42x42	70x90x120 mm	0,62 kg	Beutel (1 stk)	05022050225283

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	T-Stück, Reduktion (90°)
Verbindung	Press (M)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	ECO03025 Fitting mit 3 Anschlüssen
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7127

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
4801711	15x12x12	15,0	DN12	32	12	12,0	DN10	32	15	12,0	DN10	32	15
4801775	18x15x15	18,0	DN15	34	14	15,0	DN12	35	15	15,0	DN12	40	20
4801808	22x15x15	22,0	DN20	37	16	15,0	DN12	44	18	15,0	DN12	43	23
4801819	22x15x18	22,0	DN20	37	16	15,0	DN12	44	18	18,0	DN15	34	14
4801830	22x18x15	22,0	DN20	37	16	18,0	DN15	38	18	15,0	DN12	44	24
4801841	22x18x18	22,0	DN20	37	16	18,0	DN15	38	18	18,0	DN15	41	21
4801896	28x18x22	28,0	DN25	42	19	18,0	DN15	41	21	22,0	DN20	47	26
4801918	28x22x22	28,0	DN25	42	19	22,0	DN20	41	20	22,0	DN20	49	28
4805438	28x15x22	28,0	DN25	42	19	15,0	DN12	41	21	22,0	DN20	46	25
4805449	35x22x22	35,0	DN32	51	25	22,0	DN20	44	23	22,0	DN20	67	45
4805451	35x22x28	35,0	DN32	51	25	22,0	DN20	44	23	28,0	DN25	63	40
4805460	35x28x28	35,0	DN32	51	25	28,0	DN25	44	21	28,0	DN25	67	44
4805471	42x35x35	42,0	DN40	56	26	35,0	DN32	50	24	35,0	DN32	74	48
4805680	54x42x42	54,0	DN50	69	34	42,0	DN40	64	34	42,0	DN40	83	53

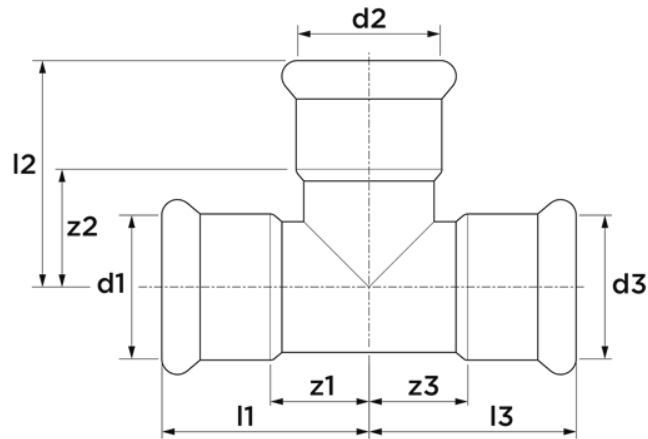

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4801711	0,25kgCO ₂ e	0,29kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	EPD
4801775	0,3kgCO ₂ e	0,35kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
4801808	0,41kgCO ₂ e	0,47kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD
4801819	0,37kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	EPD
4801830	0,39kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
4801841	0,4kgCO ₂ e	0,47kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD
4801896	0,52kgCO ₂ e	0,6kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	EPD
4801918	0,39kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
4805438	0,55kgCO ₂ e	0,63kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	EPD
4805449	1,03kgCO ₂ e	1,17kgCO ₂ e	0,74kgCO ₂ e	EPD
4805451	1,18kgCO ₂ e	1,34kgCO ₂ e	0,84kgCO ₂ e	EPD
4805460	1,19kgCO ₂ e	1,35kgCO ₂ e	0,85kgCO ₂ e	EPD
4805471	1,47kgCO ₂ e	1,67kgCO ₂ e	1,05kgCO ₂ e	EPD
4805680	2,54kgCO ₂ e	2,89kgCO ₂ e	1,82kgCO ₂ e	EPD

Medien

7127 - png

Diagram - png